



FESTOOL



Ready.

Met krachtige accu-oplossingen.

Ready.


Met een uitgebreid assortiment:
Op maat gemaakt. Krachtig.

U stelt terecht hoge eisen aan uw gereedschap – of het nu gaat om persoonlijke voorkeuren of om specifieke doeleinden. Wat als er in de plaats van vele compromissen precies één oplossing zou zijn die alles verbindt en uw dagelijks werk veel gemakkelijker maakt? Precies aan die eis voldoet ons accu-assortiment: ontdek op de volgende pagina's onze op maat gemaakte oplossingen.





Uniek: 3 jaar garantie. Ook op accu's en oplaadapparaten. (zie pagina 26)

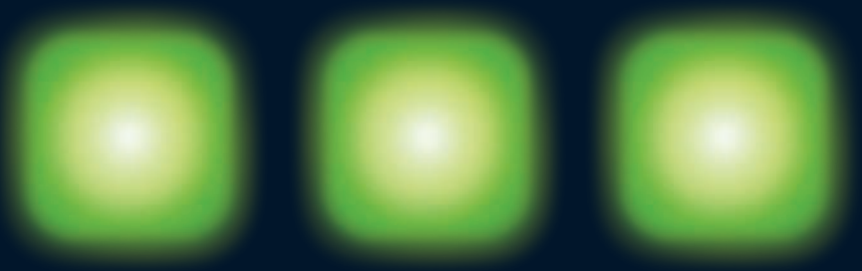

**In elk van onze accu-
producten steekt bijna
100 jaar gebundelde
Festool-knowhow.**

2

**Werklocatie? Maakt niet uit! Power en uithoudingsvermogen?
Gegarandeerd!**

Indrukwekkend krachtig net als een netstroommachine.
Op het gebied van kracht, prestaties en uithoudingsvermogen
doen de accu-machines van Festool niet onder voor
netafhankelijke machines, ook niet bij het zwaardere werk.
Zo bent u voor elke toepassing perfect uitgerust en kunt u
zich op het belangrijkste concentreren: uw werk.

1

Op maat gemaakt om gemakkelijker te werken.

Elementaire kenmerken zoals gering gewicht, perfecte ergonomie, volmaakte balans en maximale robuustheid staan bij de ontwikkeling van de accu-apparaten van Festool centraal. Want ook als de ruimte wat beperkt is of als er bovenhands gemonteerd moet worden, moet u uw werk zonder extra kracht, en zo snel, eenvoudig en comfortabel mogelijk kunnen uitvoeren.

3

Accu-producten gebouwd voor de eeuwigheid: echt typisch Festool.

Accu-producten van Festool gaan niet kapot, vooral ook dankzij onze koolborstelloze EC-TEC-motoren. Zelfs tijdens de meest veeleisende dagen op de werf. En indien de accu uitzonderlijk plotseling toch niet meer zou willen, is er onze gratis herstelling.

Snel, grondig en absoluut uniek, ook voor accu's en oplaadapparaten: de eerste drie jaar gratis.

Festool Connected.


De slimme begeleiding.




Nog meer functies met de Work-app: de schroefmachine liever met links dan met rechts bedienen, altijd de nieuwste software-update voor uw machine? Met onze slimme Work-app past u de gekoppelde Festool-producten aan uw werkomstandigheden aan en profiteert u van nog meer functies! Hierbij een overzicht van enkele voorbeelden van digitale toepassingen van onze intelligente accu-machine:



Ideaal voor linkshandigen: eenvoudig omkeren van de links-rechts-schakelaar met de Work-app bij de accu-schroefboormachine QUADRIVE.

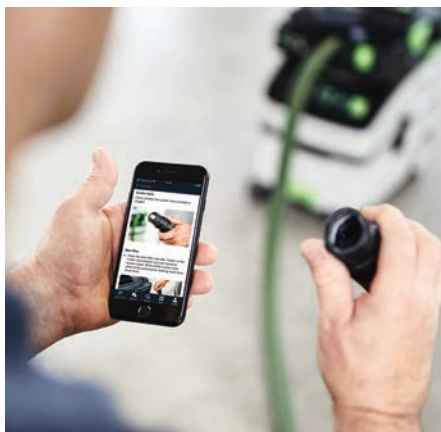

Om ononderbroken te kunnen werken, meldt de stofzuiger zich als er iets fout loopt: met de Work-app krijgt u de passende hulp via een pushmelding rechtstreeks op uw smartphone.

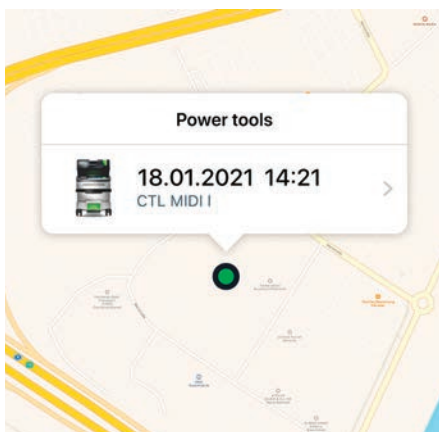

Gereedschap eenvoudig vinden: laatste contact. Geeft de plaats aan waar uw machine voor het laatst gebruikt werd (bijv. op de werf). Zo kan het bij verlies snel en eenvoudig gelokaliseerd worden.



Altijd de laatste versie: installeert software-updates om altijd met de nieuwste functies op uw machine te werken.

Voor nog meer veiligheid: ons meesterwerk nu mét unieke KickbackStop. De accu-invalcirkelzaag TSC 55 K.

Afgelopen met gevaarlijke terugslagen: de unieke KickbackStop beschermt het werkstuk én minimaliseert ook het letselgevaar. Sneller dan een oogwenk vermindert het de kans op letsel door terugslag tijdens het zagen en het invallen in het werkstuk.



NU KOPEN!

- › Zo krachtig als een netstroommachine dankzij de combinatie van een koolborstelloze EC-TEC-motor en het dubbele accu-systeem (2 x 18V)
- › Met stofopvangzak of stofzuiger. Met de **Bluetooth®** inschakelautoomaat kan vrijwel stofvrij gewerkt worden
- › Splinterbescherming voor aan weerszijden splintervrije zaagsneden




Perfekte zaagsneden, twee keer zo snel: de nieuwe zaagbladgeneratie en de gebundelde doortrekkraft zorgen ervoor dat er twee keer zo snel gewerkt kan worden bij een gelijktijdig langere accuduur.

Technische gegevens

TSC 55 K	
Accuspanning (V)	18/36
Onbelast toerental (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Zaagblad-Ø (mm)	160
Hoekbereik (°)	-1 – 47
Zaagdiepte (mm)	0 – 55
Zaagdiepte 45° (mm)	43
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
Accucapaciteit (Ah)	5,2
Gewicht met accu	4,6 / 5,3
1x18V / 2x18V (kg)	

Voor snelle afkortzaagsneden in elke situatie.

De accu-pendelkapzaag HKC 55.

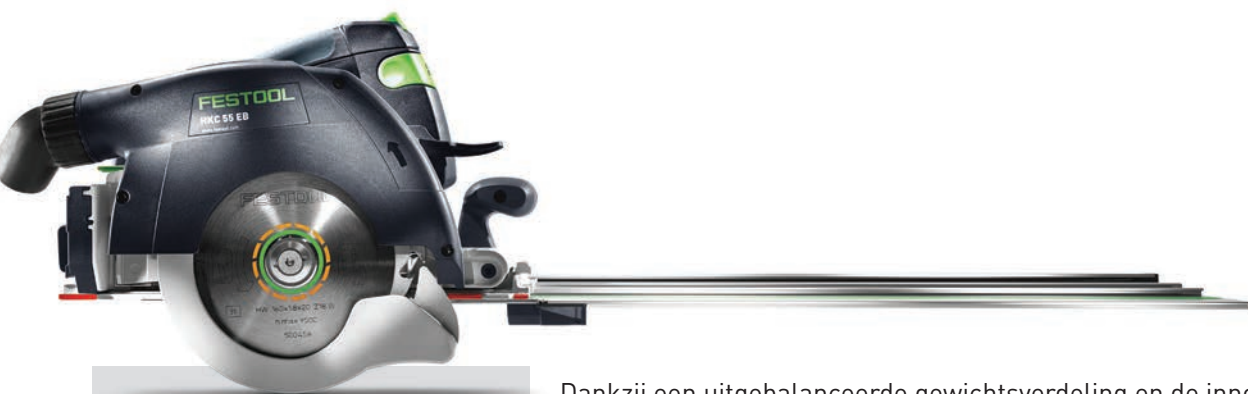

Dankzij een uitgebalanceerde gewichtsverdeling en de innovatieve afkortrail FSK met aanslagsysteem, is de accu-pendelkapzaag HKC 55 dé oplossing voor het precies zagen.



NU KOPEN!

- › In combinatie met de afkortrail: snelle en tot op graad nauwkeurige afkortzaagsneden – ook mobiel
- › Koolborstelloze EC-TEC-motor in combinatie met krachtige 18V lithium-ion-accu's voor een maximaal zaagvermogen
- › Veilige bediening dankzij zaagdiepte-instelling met invalfunctie, pendelkapafstandsbediening, geleidingsnok en hoekinstelling van 0 tot 50°
- › Afkortrail met aanslagsysteem voor herhalingsnauwkeurige hoekzaagsneden



Snel, nauwkeurig zagen dankzij de innovatieve afkortrail.

Technische gegevens

HKC 55

Accuspanning [V]	18
Onbelast toerental [min ⁻¹]	4.500
Zaagblad-Ø [mm]	160
Hoekbereik [°]	0–50
Zaagdiepte 0°; 90° [mm]	0–55
Zaagdiepte 45°/50° [mm]	42/38
Aansluiting stofafzuiging Ø [mm]	27/36
Accucapaciteit [Ah]	5,2
Gewicht met accu [kg]	4,1



Eenvoudige bediening in alle posities.



Afkortrail met aanslagsysteem voor herhalingsnauwkeurige hoekzaagsneden.

Voor een perfecte, snelle isolatie.

De accu-isolatiezaag ISC 240.

Een gewicht van slechts 2,4 kg en een zaagdiepte van maximaal 350 mm maken de accu-isolatiezaag ISC 240 ideaal voor het moeiteloos op maat zagen van isolatiematerialen.



Moeiteloos werken met een gewicht van slechts 2,4 kg (incl. Li-HighPower Compact-accu).



Flexibel voor isolatiematerialen tot 350 mm dik.



Moeiteloos op maat zagen, ook op een stelling.



NU KOPEN!

- › Perfect afgestemde zaagbladen zorgen voor nauwkeurige zaagsneden en een snel zaagresultaat – van flexibele tot vaste PUR-isolatiematerialen
- › Met geleiderail en hoekaanslag zijn op maat gemaakte herhalende hoekzaagsneden gegarandeerd
- › Met krachtige 18 V Li-HighPower Compact-accu en koolborstel-loze EC-TEC-motor

Technische gegevens

ISC 240	
Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	3.000
Zaagdiepte (mm)	240
Lengte van de slag (mm)	26
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	2,4

Voor een perfecte bediening bij elke radius.

De accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420 en PBSC 420.



NU KOPEN!

- › Snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, loopzolen en zaagbladen
- › In- en uit schakelaar aan beide kanten, vanuit elke greeppositie te bereiken

Technische gegevens

PSC 420

Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.500–3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4
Zaagdiepte hout (mm)	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	2,3

PSBC 420

Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.000–3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4
Zaagdiepte hout (mm)	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	2,3

Met een aantal slagen van maximaal 3.800 min⁻¹, een gewicht van slechts 2,3 kg en een optimale ergonomische vormgeving zijn de accu-decoupeerzagen CARVEX PSC 420 en PSBC 420 dé oplossing voor de beste zaagprestaties en voor een perfect bochtengedrag.



Eenvoudige bediening door softgrip en de ergonomische bouwvorm.



Grote doortrekkraft voor een snelle zaagvoortgang.



Uitstekend bochtengedrag.

Nauwkeurig zagen bij maximaal vermogen. De accu-oscillerende machine VECTURO OSC 18.



Dankzij de StarlockMax-gereedschapsopname en de doordachte aanzet- en stofzuigaccessoires is de VECTURO OSC 18 de intelligente systeemoplossing voor de hoogste eisen ivm. vermogen, comfort en precisie bij stofvrij zagen.



Exact aanzetten zonder verschuiven met diepte-aanslag en stofzuigadapter.



Ergonomisch werken dankzij de slanke behuizing met rubberen greep.



Exact bepaalde invaldiepten.



NU KOPEN!

- › Snel en zonder gereedschap wisselen van zaagbladen en accessoires
- › Anti-vibratiesysteem: de behuizing en motor zijn volledig losgekoppeld
- › Zaagbladuitslag van 2,0°/2,0° (links/rechts)
- › Optionele systeemaccessoire maakt exact geleide invalzaagsneden en stofarm zagen mogelijk – zelfs bij het bovenhands werken

Technische gegevens

Accu-oscillerende machine OSC 18	
Accuspanning (V)	18
Slingerbeweging (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
Slingerhoek (°)	2,0/2,0
Gereedschapsopname	StarlockMax
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	1,8

Voor gemakkelijk schroeven bij montagewerkzaamheden.

De accu-schroefboormachines CXS/TXS.



NU KOPEN!

- › 12-traps instelling en uitschakeling van het draaimoment voor exact schroeven
- › 10,8 V accu-schroefboormachine met een hoog draaimoment

Technische gegevens

CXS

Accuspanning (V)	10,8
Versnellingen	2
Onbelast toerental	0-430/
1/2. versnelling (min ⁻¹)	0-1.300
Boordiameter hout/staal (mm)	12/8
Draaimomentinstelling	0,3-3,4
1e/2e versnelling (Nm)	
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16
Spanbreedte boorhouder (mm)	1-10
Accucapaciteit (Ah)	2,60
Gewicht met accu (kg)	0,9

TXS

Accuspanning (V)	10,8
Versnellingen	2
Onbelast toerental 1e/2e	0-430/
versnelling (min ⁻¹)	0-1.300
Boordiameter hout/staal (mm)	12/8
Draaimomentinstelling	0,3-3,4
1e/2e versnelling (Nm)	
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16
Spanbreedte boorhouder (mm)	1-10
Accucapaciteit (Ah)	2,60
Gewicht met accu (kg)	0,9


Dankzij zijn laag gewicht van slechts 900 gr. maakt de TXS eenvoudig en snel schroeven en boren mogelijk; ook op moeilijk toegankelijke plaatsen en met behoud van kracht en vermogen. Voor het snel wisselen tussen boren en schroeven zorgen het CENTROTEC-snelwisselsysteem en de FastFix-voorzetstukken. Ook in C-bouwvorm als CXS verkrijgbaar.



Dankzij het laag gewicht overal comfortabel boren en schroeven.



Met FastFix-hoekaanzetstuk voor moeilijk toegankelijke plaatsen.



Maximale prestaties bij minimale afmetingen.

Voor krachtig schroeven en snel boren met klopfunctie.

De accu-(klop-)schroefboormachines QUADRIVE TPC 18/4 en TDC 18/4.



Nog meer functies met de Festool Work-app! (zie pagina 6)



De robuuste metalen aandrijving met 4 versnellingen overtuigt in de QUADRIVE met enorme kracht en hoge toerentallen. In hout, metaal of dankzij bijschakelbare axiale slag ook in metselwerk: de TPC 18/4 staat zijn mannetje. Als TDC 18/4 is de krachtige accu-schroefboormachine ook zonder klopfunctie leverbaar.



De elektronische KickbackStop voorkomt het gevaarlijk verdraaien van de pols als de schroefboormachine plotseling vasthaakt of blokkeert en zorgt zo voor meer veiligheid bij het werken.



Talrijke aanzetstukken, slimme FastFix-aansluiting: snelle wissel van de aanzetstukken zonder gereedschap - voor flexibel boren, schroeven, haaks boren en haaks schroeven. De diepte-aanslag en de excenteradapter maken bovendien werkzaamheden dicht bij de rand mogelijk.



NU KOPEN!

- › Koolborstelloze EC-TEC-motor voor enorme belastbaarheid en uithoudingsvermogen
- › Geoptimaliseerde versnelling zonder tussenstappen. Vaste aanslagen garanderen een duidelijk vastklikken
- › Snel terugschakelen indien gewenst mogelijk
- › IoT via Work-app: bij gebruik met een Bluetooth® accu kunnen software-updates, herstellingsopdrachten en nog veel meer functies gebruikt worden

Technische gegevens

TPC 18/4	
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	4
Onbelast toerental 1e/2e versnelling (min ⁻¹)	0-500/0-800
Onbelast toerental 3e/4e versnelling (min ⁻¹)	0-2.350/0-3.600
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	50/75
Boordiameter hout/staal (mm)	70/13
Boordiameter in metselwerk (baksteen) (mm)	10
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 - 13
Accu capaciteit (Ah)	4,0/5,2
Gewicht met accu (kg)	1,9/2,0
TDC 18/4	
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	4
Onbelast toerental 1e/2e versnelling (min ⁻¹)	0-500/0-800
Onbelast toerental 3e/4e versnelling (min ⁻¹)	0-2.350/0-3.600
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	50/75
Boordiameter hout/staal (mm)	70/13
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5 - 13
Accu capaciteit (Ah)	4,0/5,2
Gewicht met accu (kg)	1,9/2,0

Voor werken met impact.

De accu-slagschroevendraaier TID 18.



NU KOPEN!

- › Krachtige, koolborstelloze en duurzame EC-TEC-motor van de nieuwste generatie met drie toerentallen
- › Extra T-modus speciaal voor zelftappende schroeven

Technische gegevens

TID 18

Accuspanning (V)	18
Versnellingen	3 + T-modus
Onbelast toerental	0 – 1.200/
1e/2e/3e versnelling (min ⁻¹)	0 – 2.000/ 0 – 3.200
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	4.500
Max. draaimoment (Nm)	180
Max. schroefgrootte in zacht hout (mm)	8 x 220
Gereedschapsopname	1/4"
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	1,5


De TID 18 overtuigt dankzij robuust slagwerk met enorme levensduur. Bovendien draait de TID 18 met 1/4"-gereedschapsopname uitsluitend aan de schroef en niet aan de pols: Daarvoor zorgt het tangentiële slagwerk zonder terugslag.



Moeiteloos en langdurig werken: slechts 960 gram machinegewicht.



Comfortabel: gereedschapsloze 1/4"-opname geïntegreerd bit-depot, optimale verlichting van het werkgebied door LED, aan beide zijden te bevestigen riemclip.

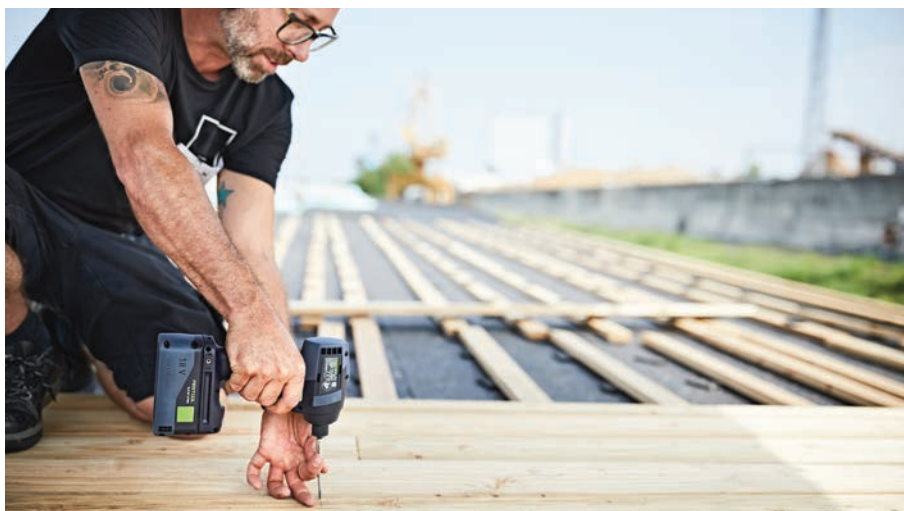

Maximale prestaties en uithoudingsvermogen: perfect samenspel van de koolborstelloze EC TEC-motor van de nieuwste generatie en de accu.

Voor het snel achter elkaar boren en schroeven. De accu-schroefboormachines T 18+3 en C 18.

De allrounder - dankzij de volledig elektronische draaimomentinstelling, het CENTROTEC-snelwisselsysteem en het hoekaanzetstuk, de excenteradapter en de diepte-aanslag is de accu-schroefboormachine T 18+3 de oplossing voor snelle boor- en schroefwerkzaamheden. Ook in C-bouwvorm als C 18 verkrijgbaar.



Exact schroeven dankzij de volledig elektronische instelling en de uitschakeling van het draaimoment.



Snel wisselen dankzij de FastFix-aansluiting.



Altijd ergonomisch, ook in C-bouwvorm en met Li-HighPower Compact-accu: bespaart aan gewicht, maar niet aan prestaties.



NU KOPEN!

- › Overtuigende ergonomie: kort, licht en met een optimaal zwaartepunt
- › Merkbaar lichter bij vol vermogen dankzij Li-HighPower accu met accucellen met hoge stroomweerstand

Technische gegevens

T 18+3	
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	2
Onbelast toerental 1e/2e versnelling (min ⁻¹)	0-450/ 0-1.500
Boordiameter hout/staal (mm)	45/13
Draaimomentinstelling 1e/2e versnelling (Nm)	0,8-8/0,5-6
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	35/50
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5-13
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	1,7
C 18	
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	2
Onbelast toerental 1e/2e versnelling (min ⁻¹)	0-450/ 0-1.500
Boordiameter hout/staal (mm)	40/13
Draaimomentinstelling 1e/2e versnelling (Nm)	0,8-8/0,5-6
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	27/45
Spanbreedte boorhouder (mm)	1,5-13
Accucapaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met accu (kg)	1,7

Voor moeiteloos boren in beton.

De accu-boorhamer BHC 18.



NU KOPEN!

- › Licht gewicht, maximaal vermogen: dankzij de krachtige EC-TEC-motor en compacte C-vorm
- › Extreem robuust: koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor voor een lange levensduur
- › Slaguitschakeling mogelijk, bijv. voor het aanboren van tegels

Met trillingsdemping, ergonomische C-vorm en een gewicht van slechts 2,5 kg (incl. 4,0 Ah Li-HighPower Compact-accu) combineert de accu-boorhamer BHC 18 een maximaal vermogen met een laag gewicht. Voor krachtig en moeiteloos boren, ook in de hardste materialen.



Krachtbesparend boren dankzij trillingsdemping. Geen doorgave van de slagenergie op de handen.

Technische gegevens

BHC 18

Accuspanning [V]	18
Versnellingen	1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	0-1.100
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	4.895
Max. boordiameter in beton (mm)	18
Boordiameter boorkronen max. (mm)	68
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/25
Gereedschapsopname	SDS-plus
Slagkracht [J]	1,8
Accucapaciteit [Ah]	4,0
Gewicht met accu (kg)	2,5



Met groot gemak, ook bovenhands.



Voor stofarm werken met de boorstofzuigmond start de Bluetooth® accu bij het inschakelen van de machine heel comfortabel automatisch een aangesloten CLEANTEC stofzuiger.

Voor veel gemak in de droogbouw.

De accu-schroefautomaat DURADRIVE DWC 18.



De korte constructie en het uitgebalanceerde zwaartepunt zorgen voor een optimale gewichtsverdeling – ook bovenhands. De magazijnadapter voor schroeven op band maakt deze de eerste keuze voor snel en nauwkeurig schroeven met één hand – met een exacte diepte en met een grote snelheid.



NU KOPEN!

- › Robuust en bestendig: koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor voor een lange levensduur, een enorme efficiëntie en maximaal uithoudingsvermogen
- › Energiebesparende start/stop-functie: de motor werkt alleen als deze wordt gebruikt
- › Precies werken: slijtvaste, elektronische inschakeling voor een exacte inschroefdiepte
- › Verkrijgbaar met een onbelast toerental van 2.500 min⁻¹ en 4.500 min⁻¹



Snel werken met magazijnadapter.



Voor maximaal gemak bij kortere klussen en minder veeleisende toepassingen met de 3,1 Ah Compact-accu. Of voor volle kracht en uithoudingsvermogen met de 4,0 Ah Li-HighPower Compact-accu.



Nauwkeurige inschroefdiepte dankzij de schroefautomaat.

Technische gegevens

DWC 18-2500 en DWC 18-4500*	
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	0-2.500 0-4.500*
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	7/18 5/14*
Max. bewerkbare schroeflengte (mm)	55
Gereedschapsopname	1/4"
Accu capaciteit (Ah)	4,0
Gewicht met diepteanslag (kg)	1,8
Gewicht met magazijnadapter (kg)	2,2

Voor meer bewegingsvrijheid en een sterke afname.

De accu-schuurmachines DTSC 400, ETSC 125 en RTSC 400.



Door de zeer compacte, ergonomische constructie en een gewicht van slechts 1,4 kg zijn de accu-deltaschuurmachine DTSC 400, de accu-excenterschuurmachine ETSC 125 en de accu-vlakschuurmachine RTSC 400 de perfecte begeleiders voor krachtenbesparend schuren op alle plaatsen.



NU KOPEN!

- › Het 18 V Ergo-accupack in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC-motor zorgt voor een sterk vermogen zoals uit het stopcontact
- › Uniek: voor continue gebruik kan de accu door de plug it-netadapter worden vervangen (werken met kabel)

Technische gegevens

DTSC 400

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li ion (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000–10.000

Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	100 x 150
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met accu (kg)	1,4

ETSC 125

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000–10.000

Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met accu (kg)	1,4

RTSC 400

Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit (Ah)	3,1
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000–10.000

Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000–20.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 x 130
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht met accu (kg)	1,4



Moeiteloos schuren dankzij een perfecte ergonomie.



Sterke afname gegarandeerd.



Met de DTSC 400 bereikt u elke hoek.

Voor gemakkelijk schuren. Van elke kant. De accu-kantenschuurmachine ES-ETSC 125.

Zo krijgt u een optimale kant: de kantenschuurmachine ligt volledig tegen de kant en zorgt voor perfect schuren. Niet kantelen en niet doorschuren – vanaf de eerste toepassing. Geschikt voor kleine én ook voor grote werkstukken, smalle en brede kanten (5-60 mm), schuine vlakken (43-92°) en buitenrondingen in de contour (bijv. bij een ronde eettafel). Er kan tot in de binnenhoeken gewerkt worden.



50% sneller in vergelijking met het werken met het schuurblok: Systainer open, kantenschuurmachine eruit en de kant is snel en foutloos geschuurd.



Past voor alle kanten: recht of gebogen, onbewerkt of gelakt, rechthoekig of schuin.



De kantenschuurmachine ligt volledig tegen de kant en zorgt voor een foutloos schuurresultaat. Niet kantelen en niet doorschuren – vanaf de eerste toepassing.



NU KOPEN!

- › De kantenschuurmachine kan ook als accessoire op uw ETS 125/ETSC 125 worden gemonteerd
- › Stofarm schuren met geïntegreerde stofafzuiging of in combinatie met een stofzuiger
- › Twee modi: hard-modus voor het voorschuren. Soft-modus voor het tussenschuren (verhindert doorschuren van lak of vulmateriaal)

Technische gegevens

ES-ETSC 125	
Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li ion (Ah)	3,1
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000–10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Hoekinstelling (°)	43–92
Kanthoogte (mm)	5–60
Gewicht met accu (kg)	2,2

Voor exacte zaagsneden zonder stof.

Het accu-vrijehanddoorslijpsysteem DSC-AGC 18 FH.



NU KOPEN!

- › Omhulde, koolborstelloze EC-TEC-motor en elektronica zijn uitstekend beschermd tegen stof
- › Dankzij de Bluetooth® accu start bij het inschakelen van de machine automatisch uw CLEANTEC stofzuiger

Het stofarm doorslijpen van minerale materialen in binnenruimtes beschermt de gezondheid en vermindert nabewerkingen. Dankzij de stofzuigkap wordt 95 % van het vrijkomende stof rechtstreeks naar de stofzuiger getransporteerd. Het open ontwerp biedt vrij zicht op de zaagsnede, wat de oriëntatie op de afgetekende lijn gemakkelijk maakt. Bovendien kan de stofzuigkap eenvoudig naar voor geopend worden voor het werken bij randen.



De stofzuigkap transporteert > 95 % van het stof rechtstreeks naar de aangesloten stofzuiger.

Technische gegevens

DSC-AGC 18 FH

Accuspanning (V)	18
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf-Ø (mm)	125
Afstand zijkant (mm)	23
Afstand voor (mm)	16
Zaagdiepte (mm)	27
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Spindelschroefdraad/flens	M 14
Accucapaciteit (Ah)	5,2
Gewicht met accu (kg)	3,2



Vrij zicht op de snede.



De stofkap kan eenvoudig naar voor geopend worden voor het werken bij randen.

Voor de robuuste oplossing bij het (door)slijpen.

De haakse accuslijper AGC 18.

De haakse accuslijper AGC 18 is stofbestendig en duurzaam dankzij de omhulde, koolborstelloze EC-TEC-motor en de beschermde elektronica. Daarbij zorgt het traploos regelbaar toerental van 4.500 tot 8.500 omw/min⁻¹ ervoor dat er op het materiaal afgestemd doorgeslepen en geschuurd wordt.



Om veilig te werken: zachte aanloop, elektronische overbelastingsbeveiliging, motorrem en herstartbeveiliging.



De constructie staat garant voor een optimale bediening bij het doorslijpen.



Het toerental is van 4.500 tot 8.500 omw/min⁻¹ is traploos regelbaar.



NU KOPEN!

- › De omhulde motor en elektronica zijn uitstekend beschermd tegen stof
- › Voor een uiterst rustige loop en weinig trillingen zijn de motor en de behuizing volledig losgekoppeld
- › Krachtig, robuust en duurzaam dankzij de koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor

Technische gegevens

AGC 18	
Accuspanning (V)	18
Onbelast toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf-Ø (mm)	125
Spindelschroefdraad/flens	M 14
Accucapaciteit (Ah)	5,2
Gewicht met accu (kg)	2,7

Voor een unieke geluidservaring.

De accu-bouwradio SYSROCK BR 10 DAB+.



NU KOPEN!

- › AUX-IN en Bluetooth® voor de aansluiting van mobiele apparaten zoals de smartphone, MP3-speler en tablet
- › Compacte constructie met buigzame, breukbestendige antenne
- › Geïntegreerde USB-aansluiting voor het laden van externe apparaten zoals mobiele apparaten

Technische gegevens

SYSROCK BR 10 DAB+

Radio-ontvangst	FM / DAB+
Frequentiebereik FM (UKW) (MHz)	87,5–108
Uitgangsvermogen luidsprekers (W)	10
Gebruik met Festool-schuifaccu's (V)	18
Aantal stations in geheugen	2 x 4
AUX-IN (mm)	3,5
Bluetooth® standaard	4,1
USB-uitgang	5 V/1,2 A
Afmetingen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7

De SYSROCK BR 10 DAB+ is de robuuste entertainmentoplossing met compacte afmetingen, met een laag gewicht en met een uniek vol geluid. Dankzij de Bluetooth® interface kan deze aan een smartphone worden gekoppeld – perfect om eigen muziek te beluisteren of te bellen.



Met geïntegreerde handsfreefunctie bent u altijd bereikbaar voor uw klant.

Voor stralend licht voor alle werkzaamheden.

De accu-werklamp SYSLITE KAL II.

De SYSLITE KAL II is in 5 posities ophang- of plaatsbaar, is voorzien van 12 LED's voor hoge prestaties en geeft een verstrooiingshoek van 170°. Alles wordt perfect verlicht. Deze accu-werklamp is zeer robuust door de behuizing van breuk-, stoot- en slagvaste aluminium.



Perfekte verlichting dankzij een verstrooiingshoek van 170°.



Met magneetkogelkop fixeër- en draaibaar.



Uitstekende lichtcapaciteit door 12 krachtige LED's.



NU KOPEN!

- › Warmtegeïsoleerde greep ter bescherming van gebruiker en verlichting
- › Meer oplaadmogelijkheden dankzij de 230 V stroomvoorziening en de auto-oplader

Technische gegevens

SYSLITE KAL II	
Verlichtingsmateriaal (W)	18
Lumenwaarde 1e/2e trap (lm)	310/769
Lichtduur (interne accu) 1e/2e trap (min)	290/120
Gebruik met Festool-schuifaccu's (V)	10,8-18
Beveiligingsklasse behuizing	IP 2X
Draadafmeting statief (")	1/4
Gewicht (zonder accu) (kg)	0,7



Ready.

Voor individuele en krachtige oplossingen.

Meer robuustheid

Door omhulde elektronica zijn accu's en oplaadapparaten robuust en bestand tegen invloeden van buitenaf. De accu's en opladers zijn bestand tegen extreme temperaturen: de accu's kunnen bij temperaturen van -10°C tot +50°C worden opgeslagen en gebruikt.

Combineerbaar

De Ergo-accu is compatibel met de oplaadapparaten TCL 6, TCL 6 DUO en SCA 8.



Meer functies met Bluetooth® en de Festool Work-app.

Met de Bluetooth® accu wordt tijdens het inschakelen van de accu-machine de stofzuiger automatisch gestart. Bovendien ontvang je met de Festool Work-app op elk moment informatie over de status en over het laatste contact. Zie pagina 6 voor meer informatie.



* „Volledige herstelling gratis” geldt ook voor accu's en opladers, echter niet voor overig verbruiksmateriaal en accessoires en zelf gedemonteerde machines, alsmede voor schade door ondeskundig gebruik, gebruik van niet-originele onderdelen en als de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

** Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-machines die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden zijn van kracht en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service

Uniek: Volledige herstelling gratis* – ook voor accu's.

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Onze unieke herstellingservice van topklasse. In het kader van Garantie all-inclusive** vervangen onze technische experts zelfs gratis typische slijtage-onderdelen zoals koolborstels, kogellagers of afdichtingsringen. Dat betekent 100% herstelling en geen kosten. En last but not least: deze belofte geldt ook voor accu's en oplaadapparaten.*



Sneller opgeladen

Koelfunctie voor een snellere beschikbaarheid en een hoger laadvermogen dankzij AIRSTREAM-technologie.

Laadt twee accu's tegelijkertijd op.

Het DUO-sneloplaadapparaat laadt op zijn twee aansluitingen tegelijkertijd twee accu's op.



Li-High Power celtechnologie bij 4,0 Ah

Zo wordt de Li-HighPower Compact-accu 20 % lichter en 50 % compacter dan een 5,2 Ah standaardaccu – met hetzelfde vermogen.

Accu's met een lange levensduur

Het perfect samenspel van accu en koolborstelloze EC-TEC-motor in de accuprodukten zorgt voor maximale efficiëntie per acculading. Accucellen met hoge stroomweerstand garanderen daarbij een lange levensduur van de accu.



Ready.

Service zonder discussies.



Garantie all-inclusive*

Garantie met een plus.

Na de registratie van uw nieuwe Festool-machine is deze de eerste drie jaar geheel beschermd tegen extra kosten.

› **Volledige herstelling gratis.**

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Wij vervangen zelfs accu's, opladers en slijtage-onderdelen zoals koolborstels, kogellagers of afdichtingsringen.**

› **Vervanging bij diefstal.**

Tegen een geringe eigen bijdrage vervangen wij in de eerste drie jaar uw machine na diefstal door een nieuwe machine.

› **Gegarandeerd originele onderdelen.**

Wij garanderen gedurende minstens tien jaar na eventuele stopzetting van de productie van een machinemodel de beschikbaarheid van elk reserve-onderdeel. En mocht het onderdeel onverhoopt toch niet op voorraad zijn, dan ontvangt u van ons gratis een nieuwe machine.

* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-machines die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden zijn van kracht en kunnen worden bekeken via www.festool.be/service

** „Volledige herstelling gratis” geldt ook voor accu's en oplaadapparaten, echter niet voor overig verbruiksmateriaal en accessoires en zelf gedemonteerde machines, alsmede voor schade door ondeskundig gebruik, gebruik van niet-originele onderdelen en als de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.



MyFestool

Met één klik al uw gegevens.

Met uw persoonlijk account beschikt u op elk moment over individuele informatie en heeft u direct contact met Festool. U beschikt altijd over het maximum aantal services. Nu gratis aanmelden op: www.festool.be/MyFestool

- › Persoonlijk online-account met gewenste informatie en exclusieve inhoud
- › Snelle registratie van uw machines voor Garantie all-inclusive
- › Overzicht van uw geregistreerde machines en hun garantielooptijden
- › Alle garantiecertificaten in één oogopslag
- › Gemakkelijk zoeken naar accessoires en reserve-onderdelen
- › Online uw herstelling aanmelden én een herstellingsoverzicht
- › Volledig gebruik van de Festool Work-app en Order-app



Volledige herstelling

Herstelling van uw machine door Festool.

Nauwgezet, snel en met grote kundigheid zorgen onze vakmensen voor uw machines. Want wij bieden meer dan alleen herstellingen. In het kader van onze Garantie all-inclusive* zijn herstellingen in de eerste drie jaar zelfs gratis.

- › Uitgebreide revisie van uw machine incl. onderhoud, controle en afstelling
- › 6 maanden garantie op de vervangen onderdelen
- › Ervaren servicetechnici van Festool
- › Gebruik van originele reserve-onderdelen
- › Uitgebreide controle met gratis test van de elektrische veiligheid



Hallo hotline!

Uw contactadres voor alle vragen.

Rechtstreeks contact opnemen met Festool is altijd de beste keuze om snel en eenvoudig antwoord op uw vragen te krijgen. Advies, support of herstelling? Contacteer ons.

Telefoon: 02/ 893 36 36, E-mail: customerservice-be@festool.com



**Snel registreren.
Lang profiteren.**

De registratie voor de Garantie all-inclusive kan uitsluitend binnen 30 dagen na aankoop door de koper zelf in MyFestool plaatsvinden. Hou er rekening mee dat de dealer deze registratie niet kan overnemen. Gebruik hiervoor het formulier van de garantieregistratie in uw MyFestool-account of registreer de machine direct via de Festool Work-app.



**Eenvoudig aanmelden.
Online herstelling.**

Vraag uw herstelling online in MyFestool aan en profiteer van een korte reparatieduur, van onze gratis transport-service, van de laatste statusmeldingen en van nog veel meer!



Ready. Met krachtige accu-oplossingen.

Geldig vanaf 01.03.2022

18V-brochure

Festool GmbH

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Vertegenwoordigd door:

Festool Belgium

Agent Festool
Alfons Gossetlaan 48/001
B-1702 Groot-Bijgaarden
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: customerservice-be@festool.com

www.festool.be

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en dus door Festool onder licentie gebruikt.

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op **www.festool.be**

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 02/2022

Dealer

